


MasterTop 1289 AS

Maj 2019

Revneoverbyggende, homogen, antistatisk epoxy belægning til tankgårde, opsamlingstanke mm. § 19 WHG-godkendelse i Tyskland.

Anvendelsessteder: Industrigulve, tankgårde, opsamlingstanke mm. som er udsat for mekanisk slid og kemikalier.

Forbrug:

	Primer	MasterTop P 622**** transparent, EP, 2-komponent, indeholder ikke opløsningsmidler.	0,3-0,5 kg/m ²
	Afsanding	Ovntørret kvartssand, 0,3-0,8 mm, jævnt istrøet, uden overskud af sand	0,3 kg/m ²
	Valgfri Skrabespartling ***	MasterTop P 622**** Fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, 0,1-0,3 mmp	0,6-1,0 kg/m ² *
	Afleder	Kobberbånd. Maks Afstand ml. bånd: 10 m	
	Afledende primer	MasterTop P 687 W AS 2-komponent, vandig, afledende, sort epoxy primer til antistatiske gulve	0,12-0,15 kg/m ²
	Dæklag**	MasterTop BC 389 AS Pigmenteret, 2-komponent EP, indeholder ikke opløsningsmidler, høj kemikalieresistens.	min. 2,5 kg/m ²
	Total lagtykkelse	min. 2,1 mm	

Bemærk:

Overskrides genbehandlingsintervallet eller ved svært mekanisk belastede gulve skal primeren/ skrabespartlingen afsandes. Afsandede overflader skal kun slibes, der hvor aflederen monteres.

Ledningsmodstand til jorden: $10^4 - 10^6$ Ohm (EN 1081)

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur

* Totalt forbrug inkl. sand.

** Istrøning af tilslag kræves for at opnå en skridsikker overflade. Se systemet MasterTop 1289 AS R.

*** Skrabespartlingen er ikke en obligatorisk del af systemet.

****For WHG-godkendelse anvendes MasterTop P 627

MasterTop 1289 AS


Maj 2019

Revneoverbyggende, homogen, antistatisk epoxy belægning til tankgårde, opsamlingstanke mm. § 19 WHG-godkendelse i Tyskland.

Anvendelsessteder: Industrigulve, tankgårde, opsamlingstanke mm. som er udsat for mekanisk slid og kemikalier.

Belægningssystemet opfylder som minimum følgende egenskaber og tekniske data fastlagt ved interne og eksterne test.

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1
DIBt godkendelse:	kommer snart
Brandklasse:	EN 13501-1 = Bfl-s1
BCA slidstyrke:	AR0,5
Trækstyrke:	25 N/mm ²
Brudforlængelse	4%
Trafikbelastning:	luft, gummi, vulkaniseret gummi og polyamid dæk.
Kemisk resistens:	BPG-gruppetest (lovgivning vedr. byggeri og testning) 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11,12,13, 14, 15, 15a Desuden: Acetone (testvarighed 8 t), phosphorsyre til 85 %, svovlsyre til 90 %, mælkesyre til 50 %, saltsyre, 37 %, natriumhypoklorit (13 % aktiv Cl), koncentreret ammoniumhydroxid, chromsyre til 50 %, vandopløselig eddikesyreopløsning til 30 %, salpetersyre 30 %, flussyre til 50 %.
Revneoverbyggende:	0,2 mm iht. BPG
Skridsikring	R9, R10
Anvendelse:	indendørs og udendørs

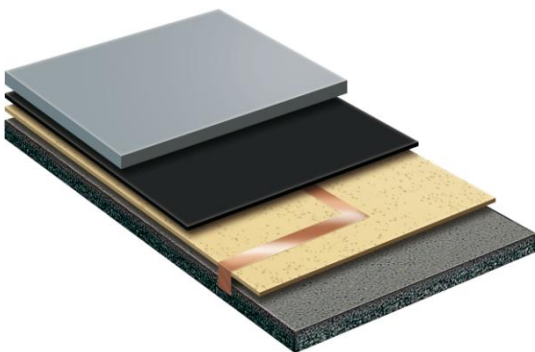


MasterTop 1289 AS

Maj 2019

Revneoverbyggende, homogen, antistatisk epoxy belægning til tankgårde, opsamlingstanke mm. § 19 WHG-godkendelse i Tyskland.

Anvendelsessteder: Industrigulve, tankgårde, opsamlingstanke mm. som er udsat for mekanisk slid og kemikalier.

CE marking according to EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
18	
128903	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synthetic resin screed for internal uses	
Essential characteristics	Performance
Fire behavior	Bfl-s1
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
 DK-6230 Røddekro
 Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Fredrik Selmers vej 6
 NO-0663 Oslo
 Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

NPD = No performance determined

Performance determined in System build-up **MasterTop 1289 AS**